

# Dynapet® 3C CMF

Sistema contenedor **bin** rectangular retornable para preformas de PET



**Ejemplos de productos que puede contener el Bulk Container.**



Preformas de PET

## 1 |

### Componentes del Conjunto tote Completo

- 1 **Cerco** compuesto por 6 ondas
- 2 **Tapa**
- 3 **Aletas** inferiores
- 4 **Bolsa** interior abierta (opcional)
- 5 **Funda** Protectora Exterior (opcional)
- 6 **Pallet** Reforzado de Madera con Tratamiento Fitosanitario apto para Exportación (opcional)

## 2 |

### Condiciones de utilización

#### Estiba

- **Estática** : 1+4
- **Dinámica** (transporte): 1+1

#### Flejado

- **Material del fleje:** PET
- **Posición:** 4 (cuatro) verticales en cruz
- **Rango de Temperatura de transporte:** -18,0°C / +45,0°C
- **Temperatura de Llenado:** +5,0°C / +45,0°C

## 3 |

### Datos Técnicos del Envase (en mm / Tolerancia+/-6)

- **Medidas exteriores:** Largo 1180 / Ancho 980 / Alto 1140
- **Espesor total de la pared:** 21
- **Peso neto contenedor:** 20,00 kg
- **Resistencia a la compresión:** 2.200 kg


## 4 |

### Condiciones de almacenamiento

- **Rango de Temperatura:** -18,0° C // +40,0° C
- Evitar contacto con líquidos u otros elementos que puedan perjudicar la calidad de los componentes del dynapet.
- No exponer al rayo del sol.
- Almacenar en ambientes limpios, secos y libres de polvo y/o filtraciones.
- Mantener envueltos en stretch film.
- Se recomienda no exceder los 360 días en depósito/bodega.
- **Estiba máxima:** 40 dynapet por pallet - No apilar los pallets sin protección.
- Apto para cualquier producto que no sea caratulado como peligroso bajo norma UN.
- Manipular con cuidado.

Vista Lateral

Vista Superior

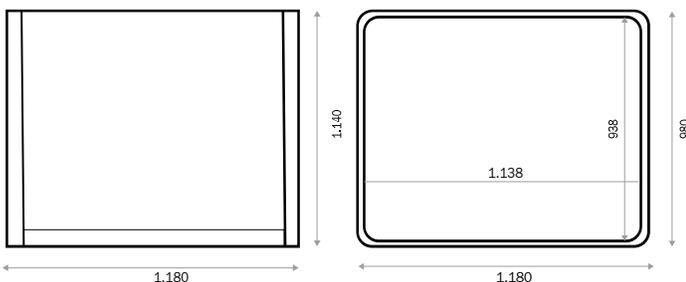

## 5 |

### Condiciones de entrega

- Pallets de 2,10m x 1,14m x 2,20m de alto. Conteniendo 30 dynapet
- **Peso de cada Pallet:** ~600 Kg
- **Entregas equipo completo Sin Pallet:** 300 Unidades.
- **Entregas Equipo completo Con Pallet:** 200 Unidades
- Mantener envueltos en stretch film.